





ELECTRODOS DE PROFUNDIDAD

Electrodos de Profundidad de Diámetro Reducido

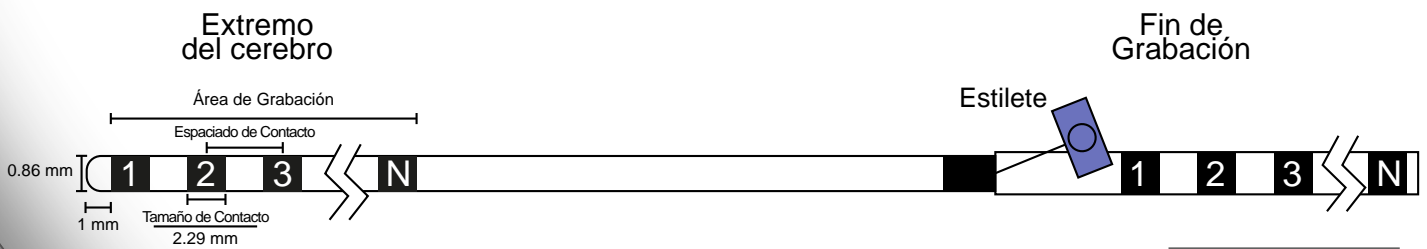

- Condicional para RM (resonancia magnética)
 - Longitud de contacto de 2,29 mm
 - Parámetros de estimulación incluidos
 - Diámetro más delgado de 0,86 mm
 - Variedad de opciones de espaciado
- Opciones de 6 a 16 contactos de platino
 - Estilete removible
 - Marca de profundidad de 190 mm
 - Implantación de hasta 29 días
- Identificador único de color y número

Electrodos de Profundidad de Diámetro Standar

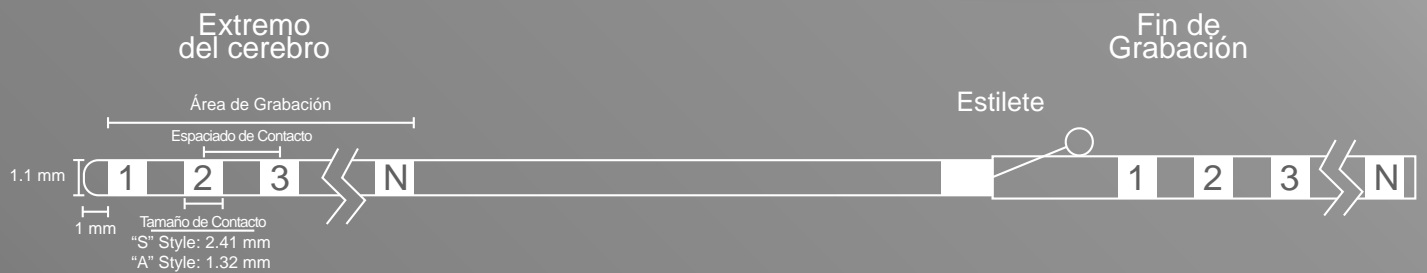

- Condicional para RM (resonancia magnética)
- Longitud de contacto de 2,41 mm
- Parámetros de estimulación incluidos
- Semirrígido con diámetro de 1,12 mm
- Variedad de opciones de espaciado
- Opciones de 4 a 16 contactos de platino
- Estilete removible
- Marca de profundidad de 190 mm
- Implantación de hasta 29 días
- Identificador único de color y número